



## 彩砖振动平板夯

- ✓ 浩博®道路平板夯采用独特的橡胶滚轮杆系统，使用于园林绿化的地砖与路砖以及特别需要预防破损的施工场地。这橡胶滚轮杆系统可灵活地个别更换滚轮杆，从而节省成本。

动力系统： SUBARU  HONDA  
  ENGINES 


- ✓ 浩博®PCPT90P道路平板夯的引擎选择可配合施工需要，让您提高生产力，包括可靠与耐用的ROBIN®与享誉盛名的HONDA®汽油引擎等。



## 具优质组件与特征



引擎可依据用户所属国家而选择，便于维修

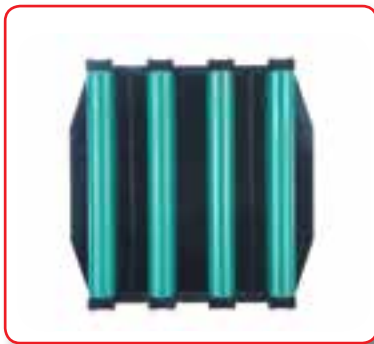

耐用的重型实用橡胶滚轮杆系统，减少对砖块与地砖的损坏



防护罩具防污功能，保护与延长皮带的使用寿命



非常耐用的油门控制



便于运输的起重吊钩与装卸点

型号	PCPT90P
机器尺寸 - 长 x 宽 x 高(毫米)	1,064 x 669 x 1,091
操作重量 - (公斤)	123
操作重量 - (公斤)	655 x 620
振动频率 - 赫兹(每分钟振动次数)	94 (5,640)
离心力 - 千克力(千牛顿)	1,050 (10.3)
夯实面积 - (平方米/每小时)	600 - 700
引擎选择	ROBIN® EX17 @ 4.2千瓦 (6.0马力) 4冲程汽油引擎
	ROBIN® EX20-3C @ 3.7千瓦 (5.0马力) 4冲程汽油引擎
	HONDA® GX160 @ 3.6千瓦 (4.8马力) 4冲程汽油引擎